

Цифровые шкалы  
Страница 393



Линейные шкалы и счетчики  
Страница 400



Линейные шкалы для ЧПУ  
Страница 413



Отдельные шкалы  
Страница 422



# Горизонтальные, стойкие к агрессивной среде шкалы ABSOLUTE IP66



Функции	Серия 572 - Горизонтальный тип
ORIGIN (Исходное положение: АБС.-Нуль)	●
Отключение через 20 мин. простоя	●
Предупреждение о низком заряде батареи	●
Вывод данных	●

## Спецификация

Погрешность	См. перечень техн. хар-к (без учета ошибки квантования)
Разрешение	0,01 мм
Повторяемость	0,01 мм
Макс. скорость отклика	Нет ограничений

## Опциональные аксессуары

№	Описание
05CZA624	Кабель Digimatic с кнопкой передачи данных, IP, 1м, для штангенциркулей
05CZA625	Кабель Digimatic с кнопкой передачи данных, IP, 2м, для штангенциркулей
02AZD790A	Кабель U-WAVE T типа А, IP штангенциркульный тип с кнопкой передачи данных
06AFM380A	Прямое соединение с USB (Digimatic- USB), IP штангенциркульный тип с кнопкой передачи данных

## Расходуемые аксессуары

№	Описание
938882	Батарея SR44, 1,5 В

## Серия 572 - Горизонтальный тип

Вы можете использовать это шкальное устройство в неблагоприятной среде, как во-да или СОЖ, благодаря новой технологии считывания (электромагнитная индук-ция).


- Специально разработанные выходные кабели для водостойкой конструкции.
- Без ошибки превышения скорости, благодаря шкале ABSOLUTE, которая не завис-ит от подсчета делений.
- Нуль (исходное положение) устанавливается единожды, цифровая шкала Digimatic показывает абсолютное расстояние от этой точки после включения, а не "0".



572-601

## Метрические

№	Диап. изм-й [мм]	Погрешность	L1 [мм]	L2 [мм]	Масса [г]
572-600	0-100	0,03 мм	209	185	390
572-601	0-150	0,03 мм	259	235	410
572-602	0-200	0,03 мм	311	287	430

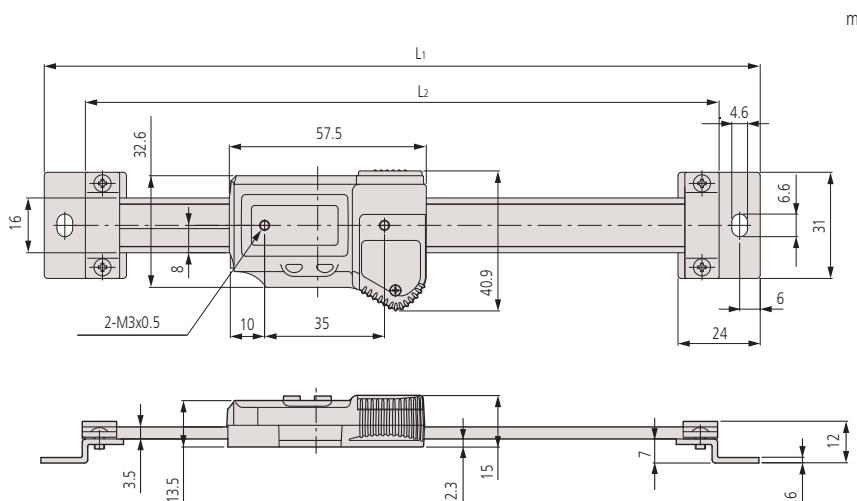

## Горизонтальные стандартные шкалы ABSOLUTE

Серия 572

Это устройство имеет шкалу ABSOLUTE емкостного типа.

- Нулевая точка устанавливается только раз и сохраняется в качестве абсолютного нуля до следующей замены батареи.
  - Высочайшая точность измерений, даже на высокой скорости.
  - Большие отображаемые символы для легкости считывания.





Функции	Серия 572
ВКЛ./ВЫКЛ.	
Предупреждение о низком заряде батареи	
Вывод данных	
Установка нуля	
ORIGIN	




572-202-30

## Метрические

№	Диап. изм-й [мм]	Погрешность	L1 [мм]	L2 [мм]	Масса [г]
572-200-30	0-100	0,03 мм	209	185	230
572-201-30	0-150	0,03 мм	259	235	250
572-202-30	0-200	0,03 мм	311	287	270
572-203-10	0-300	0,04 мм	444	420	370

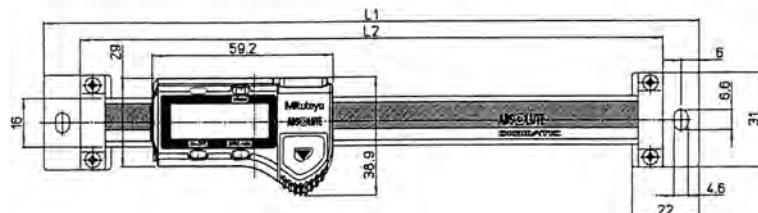

100-200 MM

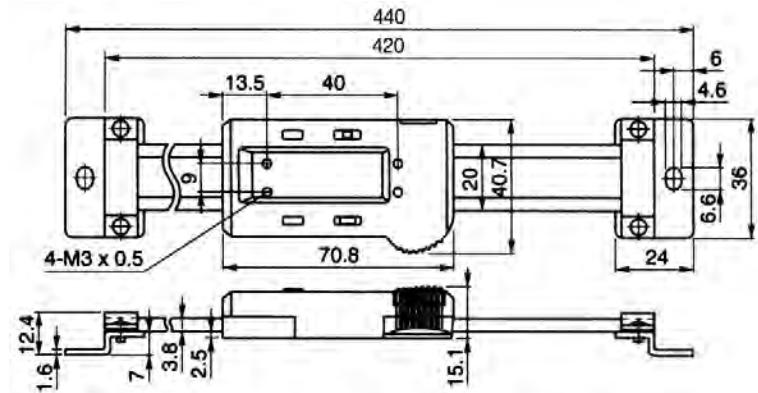

Спецификация

Погрешность	См. перечень техн. хар-к (без учета ошибки квантования)
Разрешение	0,01 мм
Макс. скорость отклика	Нет ограничений
Комплектация	Одна батарея

## Опциональные аксессуары

№	Описание
905338	Кабель Digimatic, плоский прямой, 1 м
905409	Кабель Digimatic, плоский прямой, 2 м
905689	Кабель Digimatic, плоский L-типа, 1 м
905690	Кабель Digimatic, плоский L-типа, 2 м
905691	Кабель Digimatic, плоский L-типа, правый, 1 м
905692	Кабель Digimatic, плоский L-типа, правый, 2 м
905693	Кабель Digimatic, плоский L-типа, левый, 1 м
905694	Кабель Digimatic, плоский прямой, 2м
959143	Блок удержания данных (HOLD)
959149	Кабель Digimatic с кнопкой передачи данных, прямой, 1 м
959150	Кабель Digimatic с кнопкой передачи данных, прямой, 2 м
02AZD790C	Кабель U-WAVE Т типа С, прямой, с кнопкой передачи данных
06AFM380C	Прямое соединение с USB (Digimatic-USB), прямой, с кнопкой передачи данных

## Расходуемые аксессуары

№	Описание
938882	Батарея SR44, 1,5 В

# Горизонтальные шкалы ABSOLUTE с переключением направления измерений

ABSOLUTE®

Функции	Серия 572
ВКЛ./ВЫКЛ.	●
DATA/HOLD (Передача данных/ Удержание значения)	●
Предупреждение о низком заряде батареи	●
Вывод данных	●
Установка нуля	●
ORIGIN	●
Предустановка	●
Переключение направления отсчета	●

## Спецификация

Погрешность	См. перечень техн. хар-к (без учета ошибки квантования)
Разрешение	0,01 мм
Макс. скорость отклика	Нет ограничений
Комплектация	Одна батарея

## Опциональные аксессуары

№	Описание
905338	Кабель Digimatic, плоский прямой, 1 м
905409	Кабель Digimatic, плоский прямой, 2 м
905689	Кабель Digimatic, плоский L-типа, 1 м
905690	Кабель Digimatic, плоский L-типа, 2 м
905691	Кабель Digimatic, плоский L-тип, правый, 1 м
905692	Кабель Digimatic, плоский L-тип, правый, 2 м
905693	Кабель Digimatic, плоский L-тип, левый, 1 м
905694	Кабель Digimatic, плоский прямой, 2 м
02AZD790C	Кабель U-WAVE Т типа С, прямой, с кнопкой передачи данных
06AFM380C	Прямое соединение с USB (Digimatic-USB), прямой, с кнопкой передачи данных

## Расходуемые аксессуары

№	Описание
938882	Батарея SR44, 1,5 В




572-461


## Метрические

Без диаметральной функции, с реверсируемым направлением подсчета

№	Диап. изм-й [мм]	Погрешность	L1 [мм]	L2 [мм]	Масса [г]
572-460	0-100	0,03 мм	244	220	250
572-461	0-150	0,03 мм	294	270	280
572-462	0-200	0,03 мм	344	320	310
572-463	0-300	0,04 мм	444	420	370
572-464	0-450	0,04 мм	594	570	760
572-465	0-600	0,05 мм	774	750	900
572-466	0-800	0,06 мм	974	950	1710
572-467	0-1000	0,07 мм	1174	1150	2040

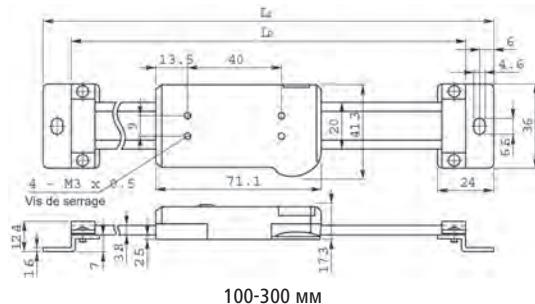

100-300 мм

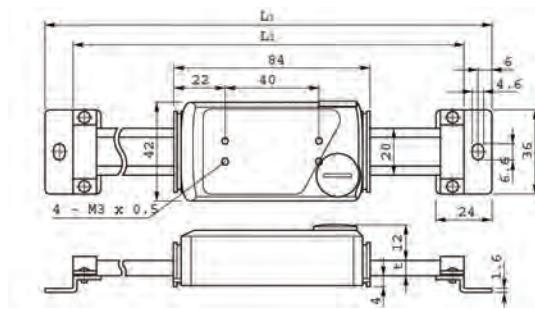

450-1000 мм

# Горизонтальные шкалы ABSOLUTE с функцией измерения диаметра

## Серия 572

- Установка нуля производится один раз и сохраняется как "абсолютный нуль" до следующей замены батареи.
- Вы получите максимальную точность измерений даже при высокой скорости считывания.



572-483-10


### Метрические

Горизонтальная, многофункционального типа с функцией отображения диаметра


№	Диап. изм-й [мм]	Погрешность	L1 [мм]	L2 [мм]	t [мм]	Масса [г]
572-480-10	0-100	0,03 мм	244	220		250
572-481-10	0-150	0,03 мм	294	270		280
572-482-10	0-200	0,03 мм	344	320		310
572-483-10	0-300	0,04 мм	444	420		370
572-484-10	0-450	0,04 мм	594	570	6	760
572-485-10	0-600	0,05 мм	774	750	6	900
572-486-10	0-800	0,06 мм	974	950	10	1710
572-487-10	0-1000	0,07 мм	1174	1150	10	2040



100-300 мм

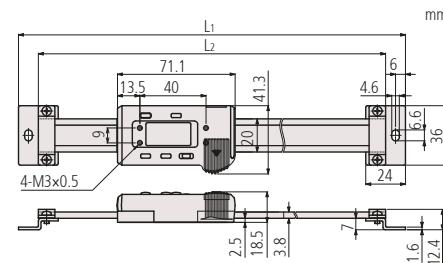

450-1000 мм

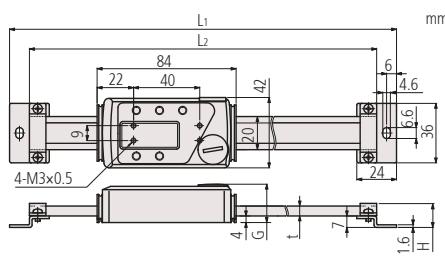

ABSOLUTE®

### Функции

Функции	Серия 572
ВКЛ./ВЫКЛ.	●
DATA/HOLD (Передача данных/ Удержание значения)	●
Предупреждение о низком заряде батареи	●
Вывод данных	●
Установка нуля	●
Предустановка	●
Функция диаметра	●
ORIGIN	●

### Спецификация

Погрешность	См. перечень техн. хар-к (без учета ошибки квантования)
Разрешение	0,01 мм
Макс. скорость реакции	Нет ограничений
Комплектация	Одна батарея

### Опциональные аксессуары

№	Описание
905338	Кабель Digimatic, плоский прямой, 1 м
905409	Кабель Digimatic, плоский прямой, 2 м
905689	Кабель Digimatic, плоский L-типа, 1 м
905690	Кабель Digimatic, плоский L-типа, 2 м
905691	Кабель Digimatic, плоский L-тип, правый, 1 м
905692	Кабель Digimatic, плоский L-тип, правый, 2 м
905693	Кабель Digimatic, плоский L-тип, левый, 1 м
905694	Кабель Digimatic, плоский прямой, 2 м
02AZD790C	Кабель U-WAVE Т типа С, прямой, с кнопкой передачи данных
06AFM380C	Прямое соединение с USB (Digimatic-USB), прямой, с кнопкой передачи данных

### Расходуемые аксессуары

№	Описание
938882	Батарея SR44, 1,5 В

# Вертикальные стандартные шкалы ABSOLUTE

**ABSOLUTE®**

Функции	Серия 572
ВКЛ./ВЫКЛ.	●
Предупреждение о низком заряде батареи	●
Вывод данных	●
Установка нуля	●
Переключение направления отсчета	●
ORIGIN	●

## Спецификация

Погрешность	См. перечень техн. хар-к (без учета ошибки квантования)
Разрешение	0,01 мм
Макс. скорость отклика	Нет ограничений
Комплектация	Одна батарея

## Опциональные аксессуары

№	Описание
959143	Блок удержания данных (HOLD)
905338	Кабель Digimatic, плоский прямой, 1 м
905409	Кабель Digimatic, плоский прямой, 2 м
959149	Кабель Digimatic с кнопкой передачи данных, прямой, 1 м
959150	Кабель Digimatic с кнопкой передачи данных, прямой, 2 м
905689	Кабель Digimatic, плоский L-типа, 1 м
905690	Кабель Digimatic, плоский L-типа, 2 м
905691	Кабель Digimatic, плоский L-типа, правый, 1 м
905692	Кабель Digimatic, плоский L-типа, правый, 2 м
905693	Кабель Digimatic, плоский L-типа, левый, 1 м
905694	Кабель Digimatic, плоский прямой, 2 м
02AZD790C	Кабель U-WAVE T типа C, прямой, с кнопкой передачи данных
06AFM380C	Прямое соединение с USB (Digimatic-USB), прямой, с кнопкой передачи данных

## Расходуемые аксессуары


№	Описание
938882	Батарея SR44, 1,5 В

## Серия 572

Это устройство имеет шкалу ABSOLUTE емкостного типа.

Обладает следующими преимуществами:

- Нулевая точка устанавливается только раз и сохраняется в качестве абсолютного нуля до следующей замены батареи.
- Высочайшая точность измерений, даже на высокой скорости.
- Большие отображаемые символы для легкости считывания.

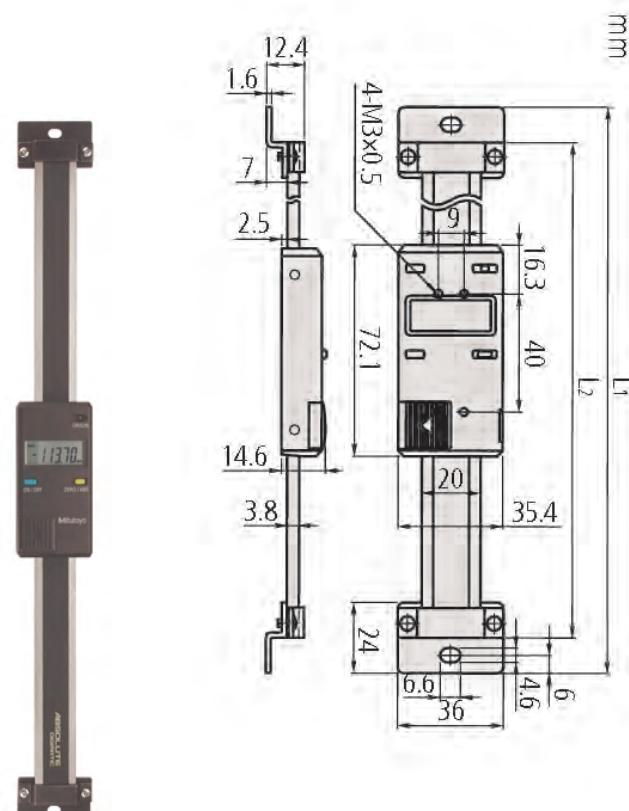

572-302-10

## Метрические

№	Диап. изм-й [мм]	Погрешность	L1 [мм]	L2 [мм]	Масса [г]
572-300-10	0-100	0,03 мм	244	220	250
572-301-10	0-150	0,03 мм	294	270	280
572-302-10	0-200	0,03 мм	344	320	310
572-303-10	0-300	0,04 мм	444	420	370



# Вертикальные шкалы ABSOLUTE с переключением направления измерений

Серия 572


Это устройство имеет шкалу ABSOLUTE емкостного типа.

Обладает следующими преимуществами:


- Нулевая точка устанавливается только раз и сохраняется в качестве абсолютного нуля до следующей замены батареи.
- Большие отображаемые символы для легкости считывания.
- Функция изменения направления измерения.



572-560

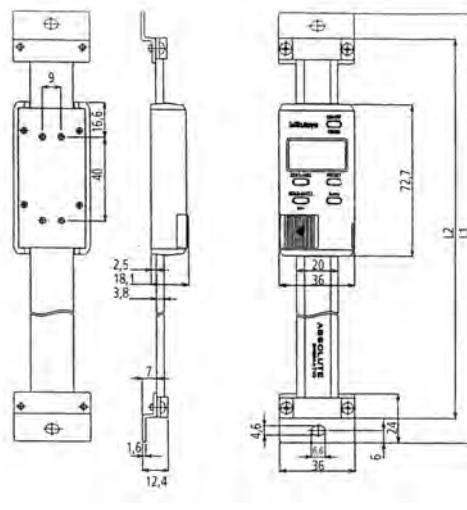

100-300 мм

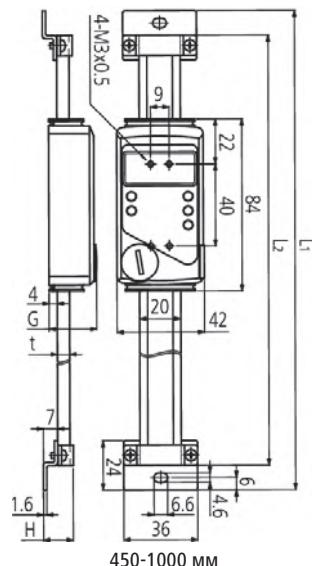

## Метрические

№	Диап. изм-й [мм]	Погрешность	L1 [мм]	L2 [мм]	G [мм]	t [мм]	Масса [г]
572-560	0-100	0,03 мм	244	220			250
572-561	0-150	0,03 мм	294	270			280
572-562	0-200	0,03 мм	344	320			310
572-563	0-300	0,04 мм	444	420			370
572-564	0-450	0,04 мм	594	570	23,2	6	760
572-565	0-600	0,05 мм	774	750	23,2	6	900
572-566	0-800	0,06 мм	974	950	27,2	10	1710
572-567	0-1000	0,07 мм	1174	1150	27,2	10	2040



Функции	Серия 572
ORIGIN (Исходное положение: АБС.-Нуль)	●
ВКЛ./ВЫКЛ.	●
DATA/HOLD (Передача данных/ Удержание значения)	●
Вывод данных	●
Установка нуля	●
Предустановка	●
Переключение направления отсчета	●

## Спецификация

Погрешность	См. перечень техн. хар-к (без учета ошибки квантования)
Разрешение	0,01 мм
Макс. скорость отклика	Нет ограничений
Комплектация	Одна батарея

## Опциональные аксессуары

№	Описание
905338	Кабель Digimatic, плоский прямой, 1 м
905409	Кабель Digimatic, плоский прямой, 2 м
905689	Кабель Digimatic, плоский L-типа, 1 м
905690	Кабель Digimatic, плоский L-типа, 2 м
905691	Кабель Digimatic, плоский L-типа, правый, 1 м
905692	Кабель Digimatic, плоский L-типа, правый, 2 м
905693	Кабель Digimatic, плоский L-типа, левый, 1 м
905694	Кабель Digimatic, плоский прямой, 2 м
02AZD790C	Кабель U-WAVE T типа C, прямой, с кнопкой передачи данных
06AFM380C	Прямое соединение с USB (Digimatic-USB), прямой, с кнопкой передачи данных

## Расходуемые аксессуары

№	Описание
938882	Батарея SR44, 1,5 В

# Вертикальные шкалы ABSOLUTE с функцией измерения диаметра

**ABSOLUTE®**

Функции	Серия 572
ВКЛ./ВЫКЛ.	●
DATA/HOLD (Передача данных/ Удержание значения)	●
Предупреждение о низком заряде батареи	●
Вывод данных	●
Установка нуля	●
Предустановка	●
Функция диаметра	●
ORIGIN	●

## Спецификация

Погрешность	См. перечень техн. хар-к (без учета ошибки квантования)
Разрешение	0,01 мм
Макс. скорость перемещения	Нет ограничений
Комплектация	Одна батарея

## Опциональные аксессуары

№	Описание
905338	Кабель Digimatic, плоский прямой, 1 м
905409	Кабель Digimatic, плоский прямой, 2 м
905689	Кабель Digimatic, плоский L-типа, 1 м
905690	Кабель Digimatic, плоский L-типа, 2 м
905691	Кабель Digimatic, плоский L-тип, правый, 1 м
905692	Кабель Digimatic, плоский L-тип, правый, 2 м
905693	Кабель Digimatic, плоский L-тип, левый, 1 м
905694	Кабель Digimatic, плоский прямой, 2 м
02AZD790C	Кабель U-WAVE Т типа С, прямой, с кнопкой передачи данных
06AFM380C	Прямое соединение с USB (Digimatic-USB), прямой, с кнопкой передачи данных

## Расходуемые аксессуары

№	Описание
938882	Батарея SR44, 1,5 В


## Серия 572

Это устройство имеет шкалу ABSOLUTE емкостного типа.


- Нулевая точка устанавливается только раз и сохраняется в качестве абсолютного нуля до следующей замены батареи.
- Большие отображаемые символы для легкого прочтения.
- Функция измерения диаметра.




572-580

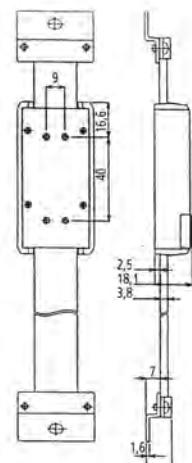

100-300 мм

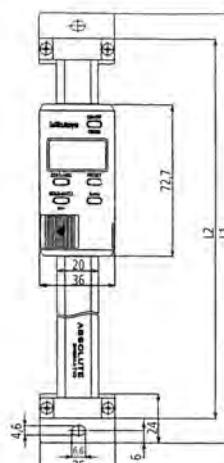

100-300 мм

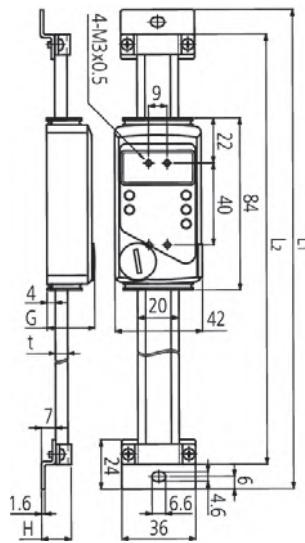

450-1000 мм

## Метрические

№	Диап. изм-й [мм]	Погрешность	L1 [мм]	L2 [мм]	G [мм]	H [мм]	t [мм]	Масса [г]
572-580-10	0-100	0,03 мм	244	220				250
572-581-10	0-150	0,03 мм	294	270				280
572-582-10	0-200	0,03 мм	344	320				310
572-583-10	0-300	0,04 мм	444	420				370
572-584-10	0-450	0,04 мм	594	570	23,2	14,6	6	760
572-585-10	0-600	0,05 мм	774	750	23,2	14,6	6	900
572-586-10	0-800	0,06 мм	974	950	27,2	18,6	10	1710
572-587-10	0-1000	0,07 мм	1174	1150	27,2	18,6	10	2040



Также доступно!  
Дюймовые/  
Метрические  
модели

# ЛИНЕЙНЫЕ ШКАЛЫ DRO AT103

## Серия 539 - герметичный инкрементный тип - полноразмерный корпус


Преимущества: Прочная конструкция - высокая стойкость к воздействию вибрации как в вертикальном, так и в наклонном положениях

- Инновационные резиновые шторки исключают попадание внутрь загрязнений при использовании шкал в условиях цеха.
- Армированный сигнальный кабель для соединения линейки с DRO-счетчиком, для использования во агрессивных средах.
- Выход сигнального кабеля может быть размещен с любой стороны, для подключения в любом направлении.



539-133

№	Длина кабеля [м]	Эффективный диапазон	L <sup>1</sup> [мм]	L <sup>2</sup> [мм]	L <sup>3</sup> [мм]	L <sup>4</sup> [мм]	L <sup>5</sup> [мм]	L <sup>6</sup> [мм]	Масса, [кг]
539-111-30	3	100 мм	120	248	268				1,5
539-112-30	3	150 мм	170	298	318				
539-113-30	3	200 мм	220	348	368				
539-114-30	3	250 мм	270	398	418				
539-115-30	3	300 мм	330	458	478				
539-116-30	3	350 мм	380	508	528				
539-117-30	3	400 мм	430	558	578				
539-118-30	3	450 мм	480	608	628				
539-119-30	3	500 мм	540	668	688				
539-121-30	3	600 мм	650	778	798				2,6
539-123-30	3	700 мм	760	888	908				2,8
539-124-30	3	750 мм	810	938	958				2,9
539-125-30	3	800 мм	860	988	1008				3
539-126-30	3	900 мм	960	1088	1108				3,3
539-127-30	5	1000 мм	1060	1188	1208	594			3,7
539-128-30	5	1100 мм	1160	1288	1308	644			4
539-129-30	5	1200 мм	1260	1388	1408	694			4,2
539-130-30	5	1300 мм	1360	1488	1508	744			4,4
539-131-30	5	1400 мм	1460	1588	1608	794			4,6
539-132-30	5	1500 мм	1560	1688	1708	844			4,8
539-133-30	5	1600 мм	1690	1818	1838		610		5,1
539-134-30	5	1700 мм	1790	1918	1938		650		5,3
539-135-30	5	1800 мм	1890	2018	2038		670		5,5
539-136-30	5	2000 мм	2100	2228	2248		740		6
539-137-30	5	2200 мм	2300	2428	2448		800		6,4
539-138-30	7	2400 мм	2500	2628	2648	1314	1300	650	7,1
539-139-30	7	2500 мм	2600	2728	2748	1364	1340	670	7,3
539-140-30	7	2600 мм	2700	2828	2848	1414	1400	700	7,5
539-141-30	7	2800 мм	2900	3028	3048	1514	1500	750	7,9
539-142-30	7	3000 мм	3100	3228	3248	1614	1600	800	8,3

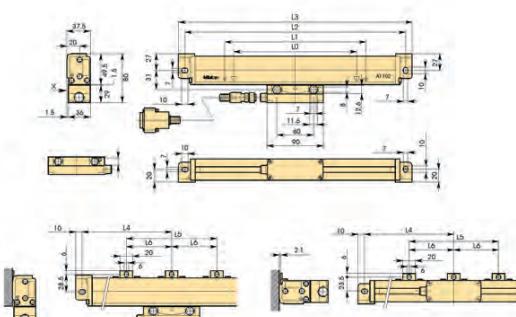

### Спецификация

Погрешность	(5+5L/1000) мкм L = Эффективный диапазон (мм)
Выходная форма волны	Два синусоидальных сигнала со сдвигом по фазе на 90° (2Vpp)
Макс. скорость перемещения	120 м/мин.
Период сигнала	20 мкм
Опорные точки шкалы	каждые 50 мм
Уровень защиты от пыли/воды	IP53
Рабочая температура	0°C to 45°C
Источник питания	5В DC ± 10%


### Опциональные аксессуары

№	Описание
09AAA03ZA	Удлинительный кабель, 2 м
09AAA033B	Удлинительный кабель, 5 м
09AAA033C	Удлинительный кабель, 7 м
174-147D	Счетчик KLD-214 для линейных шкал
174-183D	Счетчик KA-212 для линейных шкал
174-185D	Счетчик KA-213 для линейных шкал



Удлинительный кабель

Условное обозначение  
L0 Диапазон измерений  
L1 Диапазон перемещений  
L2 Расстояние до центра отверстия  
L3 Полная длина  
L4-L6 Положение опорного кронштейна



V<sub>ref</sub> ≈ 2,5V

V<sub>p-p</sub> = 2V

Выходная форма волны

# ЛИНЕЙНЫЕ ШКАЛЫ DRO AT103



## Спецификация

Погрешность	(5+5L/1000) мкм L = Эффективный диапазон (мм)
Выходная форма волны	Два синусоидальных сигнала со сдвигом по фазе на 90° (2Vpp)
Макс. скорость перемещения	50 м/мин.
Период сигнала	20 мкм
Опорные точки шкалы	каждые 50 мм
Уровень защиты от пыли/воды	IP53
Рабочая температура	от 0°C до 45°C
Источник питания	5В DC ± 10%

## Опциональные аксессуары

№	Описание
09AAA033A	Удлинительный кабель, 2 м
09AAA033B	Удлинительный кабель, 5 м
09AAA033C	Удлинительный кабель, 7 м
174-147D	Счетчик KLD-214 для линейных шкал
174-183D	Счетчик KA-212 для линейных шкал
174-185D	Счетчик KA-213 для линейных шкал



Удлинительный кабель  
Условное обозначение  
L0 Диапазон измерения  
L1 Диапазон перемещения  
L2 Расстояние до центра отверстия  
L3 Общая длина  
L4-L6 Положение опорного кронштейна




См. подробное описание в брошюре по системам цифровой индикации.

Серия 539 - герметичный инкрементный тип - полноразмерный корпус - увеличенный диапазон измерений


Преимущества: Прочная конструкция - высокая стойкость к воздействию вибрации как в вертикальном, так и в наклонном положениях

- Инновационные резиновые шторки исключают попадание внутрь загрязнений при использовании шкал в условиях цеха.
- Армированный сигнальный кабель для соединения линейки с DRO-счетчиком, для использования во агрессивных средах.
- Выход сигнального кабеля может быть размещен с любой стороны, для подключения в любом направлении.

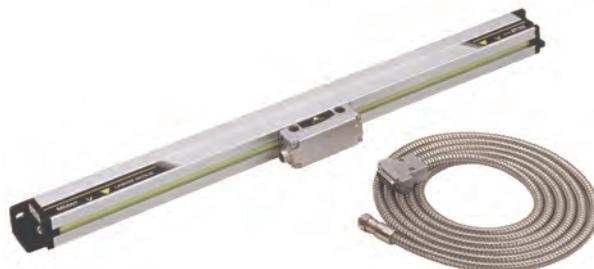

539-133

№	Длина кабеля [м]	Эффективный диапазон	L <sup>1</sup> [мм]	L <sup>3</sup> [мм]	L <sup>4</sup> [мм]	L <sup>5</sup> [мм]	L <sup>6</sup> [мм]	Масса, [кг]
539-143-30	10	3250 мм	3350	3470	135	3200	800	10,8
539-144-30	10	3500 мм	3600	3720	160	3400	850	11,4
539-145-30	10	3750 мм	3850	3970	125	3720	930	12
539-146-30	10	4000 мм	4100	4220	110	4000	1000	12,6
539-147-30	10	4250 мм	4350	4470	135	4200	1050	13,2
539-148-30	10	4500 мм	4600	4720	160	4400	1100	13,8
539-149-30	15	4750 мм	4850	4970	85	4800	800	15,2
539-150-30	15	5000 мм	5100	5220	120	4980	830	15,8
539-151-30	15	5250 мм	5350	5470	125	5220	870	16,4
539-152-30	15	5500 мм	5600	5720	130	5460	910	17
539-153-30	15	5750 мм	5850	5970	135	5700	950	17,6
539-154-30	15	6000 мм	6100	6220	110	6000	1000	18,2

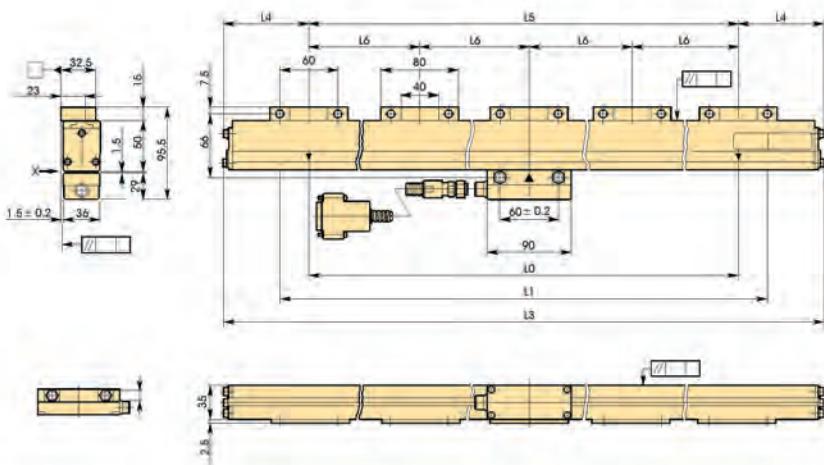

# ВЫСОКОТОЧНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ ШКАЛЫ DRO AT103

Серия 539 - герметичный инкрементный тип – полноразмерный корпус – с высокой повторяемостью




Преимущества: Прочная конструкция - высокая стойкость к воздействию вибрации как в вертикальном, так и в наклонном положениях

- Инновационные резиновые шторки исключают попадание внутрь загрязнений при использовании шкал в условиях цеха.
- Армированный сигнальный кабель для соединения линейки с DRO-счетчиком, для использования во агрессивных средах.
- Выход сигнального кабеля может быть размещен с любой стороны, для подключения в любом направлении.



539-133

№	Длина кабеля [м]	Эффективный диапазон	L <sup>1</sup> [мм]	L <sup>2</sup> [мм]	L <sup>3</sup> [мм]	L <sup>4</sup> [мм]	L <sup>5</sup> [мм]	Масса, [кг]
539-111-40	3	100 мм	120	248	268			1,5
539-112-40	3	150 мм	170	298	318			
539-113-40	3	200 мм	220	348	368			
539-114-40	3	250 мм	270	398	418			
539-115-40	3	300 мм	330	458	478			
539-116-40	3	350 мм	380	508	528			
539-117-40	3	400 мм	430	558	578			
539-118-40	3	450 мм	480	608	628			
539-119-40	3	500 мм	540	668	688			
539-121-40	3	600 мм	650	778	798			2,6
539-123-40	3	700 мм	760	888	908			2,8
539-124-40	3	750 мм	810	938	958			2,9
539-125-40	3	800 мм	860	988	1008			3
539-126-40	3	900 мм	960	1088	1108			3,3
539-127-40	5	1000 мм	1060	1188	1208	594		3,7
539-128-40	5	1100 мм	1160	1288	1308	644		4
539-129-40	5	1200 мм	1260	1388	1408	694		4,2
539-130-40	5	1300 мм	1360	1488	1508	744		4,4
539-131-40	5	1400 мм	1460	1588	1608	794		4,6
539-132-40	5	1500 мм	1560	1688	1708	844		4,8
539-133-40	5	1600 мм	1690	1818	1838		610	5,1
539-134-40	5	1700 мм	1790	1918	1938		650	5,3
539-135-40	5	1800 мм	1890	2018	2038		670	5,5
539-136-40	5	2000 мм	2100	2228	2248		740	6

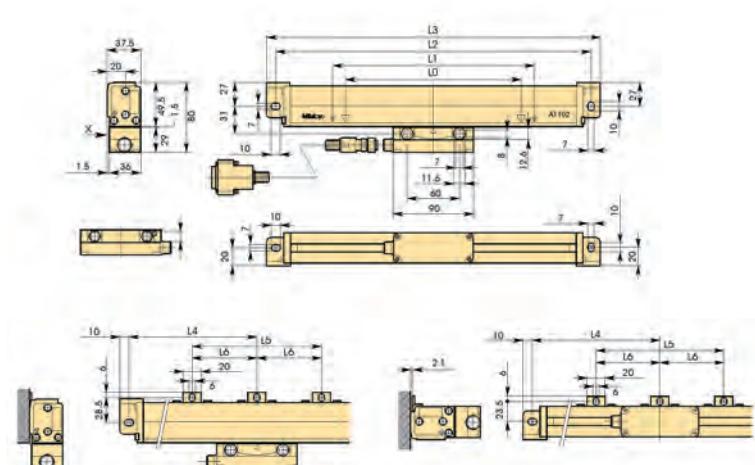

## Спецификация

Погрешность	(3+3L/1000) мкм L = Эффективный диапазон (мм)
Опорные точки шкалы	каждые 50 мм
Выходная форма волны	Два синусоидальных сигнала со сдвигом по фазе на 90° (2Vpp)
Период сигнала	20 мкм
Уровень защиты от пыли/воды	IP53
Рабочая температура	от 0°C до 45°C
Макс. скорость перемещения	до 120 м/мин.
Источник питания	5В DC ± 10%

## Опциональные аксессуары

№	Описание
09AAA033A	Удлинительный кабель, 2 м
09AAA033B	Удлинительный кабель, 5 м
09AAA033C	Удлинительный кабель, 7 м
174-147D	Счетчик KLD-214 для линейных шкал
174-183D	Счетчик KA-212 для линейных шкал
174-185D	Счетчик KA-213 для линейных шкал



Удлинительный кабель

## Условные обозначения

- L0 Эффективный диапазон
- L1 Диапазон перемещения
- L2-L3 Интервал установки
- L4 Полная длина
- L5-L6 Позиция опорного кронштейна



См. подробное описание в брошюре по системам цифровой индикации.

# ЛИНЕЙНЫЕ ШКАЛЫ DRO AT113

## Спецификация

Погрешность	(5+5L/1000) мкм L = Эффективный диапазон (мм)
Выходная форма волны	Два синусоидальных сигнала со сдвигом по фазе на 90° (2Vpp)
Макс. скорость перемещения	120 М/мин
Период сигнала	20 мкм
Опорные точки шкалы	каждые 50 мм
Уровень защиты от пыли/воды	IP53
Рабочая температура	от 0°C до 45°C
Источник питания	5В DC ± 10%

## Опциональные аксессуары

№	Описание
09AAA033A	Удлинительный кабель, 2 м
09AAA033B	Удлинительный кабель, 5 м
09AAA033C	Удлинительный кабель, 7 м
174-147D	Счетчик KLD-214 для линейных шкал
174-183D	Счетчик KA-212 для линейных шкал
174-185D	Счетчик KA-213 для линейных шкал

## Условные обозначения

L0 Эффективный диапазон

L1 Диапазон перемещения

L2-L3 Интервал установки

L4 Полная длина

L5-L7 Положение опорного кронштейна




См. подробное описание в брошюре по системам цифровой индикации.

## Серия 539 - герметичный инкрементный тип – тонкие


Эти линейные шкалы предназначены для установки в ограниченном пространстве

- Стеклянная шкала - ноль не кодирован
- Коэффициент температурного расширения  $(8 \pm 1) \times 10^{-6}/\text{К}^{-1}$
- Для подключения к цифровому счетчику используется армированный коррозионно-стойкий кабель

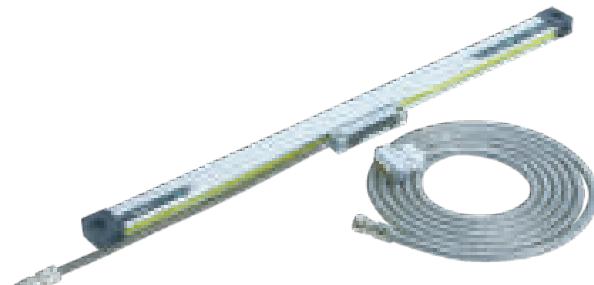

539-201-30

№	Длина кабеля [м]	Эффективный диапазон	L <sup>1</sup> [мм]	L <sup>2</sup> [мм]	L <sup>3</sup> [мм]	L <sup>4</sup> [мм]	L <sup>5</sup> [мм]	L <sup>6</sup> [мм]	L <sup>7</sup> [мм]	Масса, [кг]
539-201-30	3,5	100 мм	120	258	242	276				0,9
539-202-30	3,5	150 мм	170	308	292	326				
539-203-30	3,5	200 мм	220	358	342	376				
539-204-30	3,5	250 мм	270	408	392	426				
539-205-30	3,5	300 мм	330	468	452	486				
539-206-30	3,5	350 мм	380	518	502	536				
539-207-30	3,5	400 мм	430	568	552	586				
539-208-30	3,5	450 мм	480	618	602	636				
539-209-30	3,5	500 мм	540	678	662	696	339	331		
539-211-30	3,5	600 мм	640	778	762	796	389	381		1,3
539-213-30	3,5	700 мм	740	878	862	896	439	431		1,3
539-215-30	3,5	800 мм	840	978	962	996	489	481		1,4
539-216-30	3,5	900 мм	940	1078	1062	1096	539	531		1,4
539-217-30	5	1000 мм	1040	1178	1162	1196	589	581		1,9
539-218-30	5	1100 мм	1140	1278	1262	1296				430
539-219-30	5	1200 мм	1240	1378	1362	1396				460
539-220-30	5	1300 мм	1340	1478	1462	1496				490
539-221-30	5	1400 мм	1440	1578	1562	1596				530
539-222-30	5	1500 мм	1540	1678	1662	1696				560
										2,2

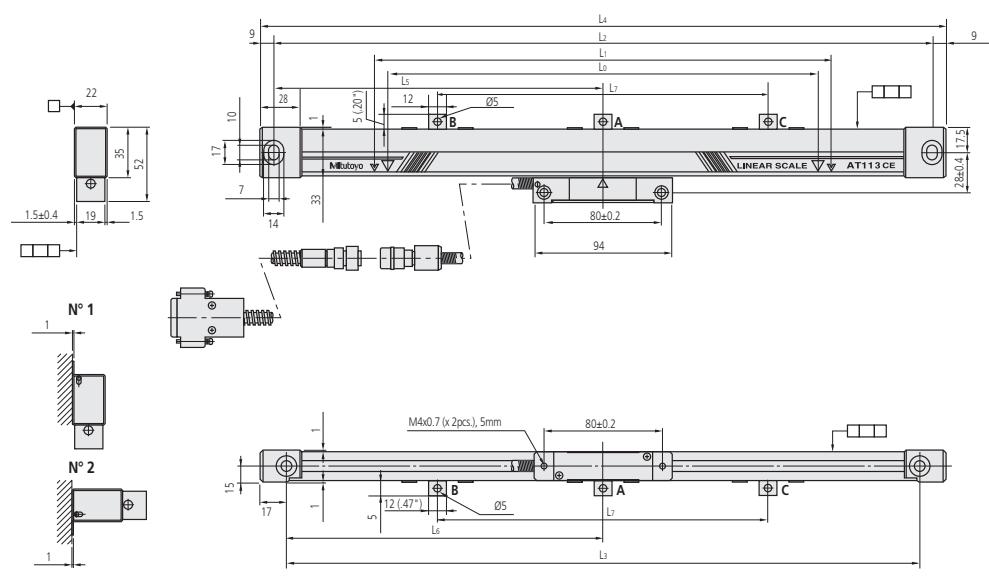


N°1-N°2 Вариант установки

# ВЫСОКОТОЧНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ ШКАЛЫ DRO AT113

Серия 539 - герметичный инкрементный тип – тонкие - с высокой повторяемостью


Эти линейные шкалы предназначены для установки в ограниченном пространстве

- Стеклянная шкала - ноль не кодирован
- Коэффициент температурного расширения  $(8 \pm 1) \times 10^{-6}/\text{К}^{-1}$
- Для подключения к цифровому счетчику используется армированный коррозионно-стойкий кабель

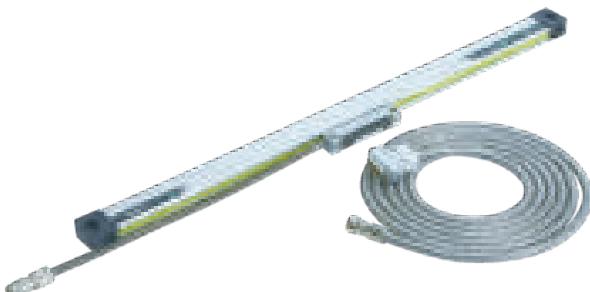

539-201-40

№	Длина кабеля [м]	Эффективный диапазон	L <sup>1</sup> [мм]	L <sup>2</sup> [мм]	L <sup>3</sup> [мм]	L <sup>4</sup> [мм]	L <sup>5</sup> [мм]	L <sup>6</sup> [мм]	L <sup>7</sup> [мм]	Масса, [кг]
539-201-40	3,5	100 мм	120	258	242	276				0,9
539-202-40	3,5	150 мм	170	308	292	326				
539-203-40	3,5	200 мм	220	358	342	376				
539-204-40	3,5	250 мм	270	408	392	426				
539-205-40	3,5	300 мм	330	468	452	486				
539-206-40	3,5	350мм	380	518	502	536				
539-207-40	3,5	400 мм	430	568	552	586				
539-208-40	3,5	450 мм	480	618	602	636				
539-209-40	3,5	500 мм	540	678	662	696	339	331		
539-211-40	3,5	600 мм	640	778	762	796	389	381		1,3
539-213-40	3,5	700 мм	740	878	862	896	439	431		1,3
539-214-40	3,5	750 мм	780	918	902	936	459	451		1,4
539-216-40	3,5	900 мм	940	1078	1062	1096	539	531		1,4
539-217-40	5	1000 мм	1040	1178	1162	1196	589	581		1,9
539-218-40	5	1100 мм	1140	1278	1262	1296			430	1,9
539-219-40	5	1200 мм	1240	1378	1362	1396			460	2
539-220-40	5	1300 мм	1340	1478	1462	1496			530	2,2
539-221-40	5	1400 мм	1440	1578	1562	1596			530	2,2
539-222-40	5	1500 мм	1540	1678	1662	1696			560	2,2

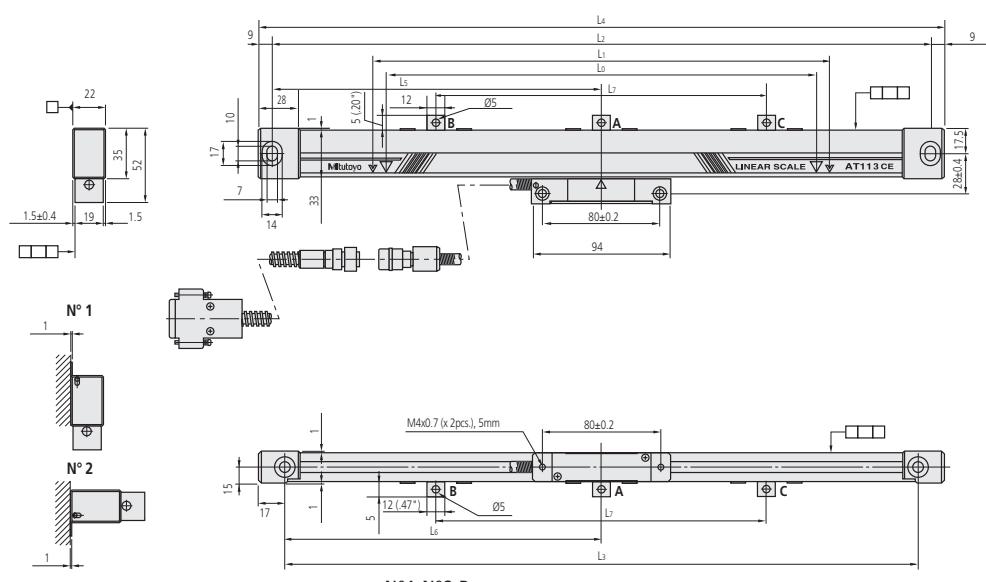

## Спецификация

Погрешность	(3+3L/1000) мкм L = Эффективный диапазон (мм)
Макс. скорость перемещения	120 м/мин
Период сигнала	20 мкм
Опорные точки шкалы	каждые 50 мм
Уровень защиты от пыли/воды	IP53
Рабочая температура	от 0°C до 45°C
Источник питания	5В DC ± 10%

## Опциональные аксессуары

№	Описание
09AAA033A	Удлинительный кабель, 2 м
09AAA033B	Удлинительный кабель, 5 м
09AAA033C	Удлинительный кабель, 7 м
174-147D	Счетчик KLD-214 для линейных шкал
174-183D	Счетчик KA-212 для линейных шкал
174-185D	Счетчик KA-213 для линейных шкал

Условные обозначения  
 L0 Эффективный диапазон  
 L1 Диапазон перемещения  
 L2-L3 Интервал установки  
 L4 Полная длина  
 L5-L7 Положение опорного кронштейна



См. подробное описание в брошюре по системам цифровой индикации.

# ВЫСОКОТОЧНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ ШКАЛЫ DRO AT112

## Спецификация

Погрешность	(3+3L/1000) мкм L = Эффективный диапазон (мм)
Выходная форма волны	Два синусоидальных сигнала со сдвигом по фазе на 90° (2Vpp)
Макс. скорость перемещения	до 72 м/мин
Период сигнала	20 мкм
Опорные точки шкалы	каждые 50 мм
Уровень защиты от пыли/воды	IP53
Рабочая температура	от 0°C до 45°C
Источник питания	5В DC ± 10%
Комплектация	Набор для установки

## Опциональные аксессуары

№	Описание
09AAA033A	Удлинительный кабель, 2 м
09AAA033B	Удлинительный кабель, 5 м
09AAA033C	Удлинительный кабель, 7 м
174-147D	Счетчик KLD-214 для линейных шкал
174-183D	Счетчик KA-212 для линейных шкал
174-185D	Счетчик KA-213 для линейных шкал



См. подробное описание в брошюре по системам цифровой индикации.

Серия 539 - герметичный инкрементный тип - супертонкие - с высокой повторяемостью




- Очень компактная конструкция
- Стеклянная шкала - Ноль не кодирован
- Коэффициент расширения  $(8 \pm 1)\times 10^{-6}/\text{К}^{-1}$
- Для подключения к цифровому счетчику используется армированный коррозионно-стойкий кабель



## Высокая точность

№	Длина кабеля [м]	Эффективный диапазон	L <sup>1</sup> [мм]	L <sup>2</sup> [мм]	Масса, [кг]
539-251-10	3	50 мм	143	155	0,72
539-252-10	3	70 мм	163	175	0,74
539-253-10	3	120 мм	213	225	0,8
539-254-10	3	170 мм	263	275	0,85
539-255-10	3	220 мм	313	325	0,9
539-256-10	3	270 мм	363	375	0,95
539-257-10	3	320 мм	413	425	1
539-258-10	3	370 мм	463	475	1,05
539-259-10	3	420 мм	513	525	1,1
539-260-10	3	470 мм	563	575	1,15
539-261-10	3	520 мм	613	625	1,2
539-262-10	3	570 мм	663	675	1,25
539-263-10	3	620 мм	713	725	1,3
539-264-10	3	670 мм	763	775	1,35
539-265-10	3	720 мм	813	825	1,4
539-266-10	3	770 мм	863	875	1,45
539-267-10	3	820 мм	913	925	1,5
539-268-10	3	920 мм	1013	1025	1,56
539-269-10	3	1020 мм	1113	1125	1,62

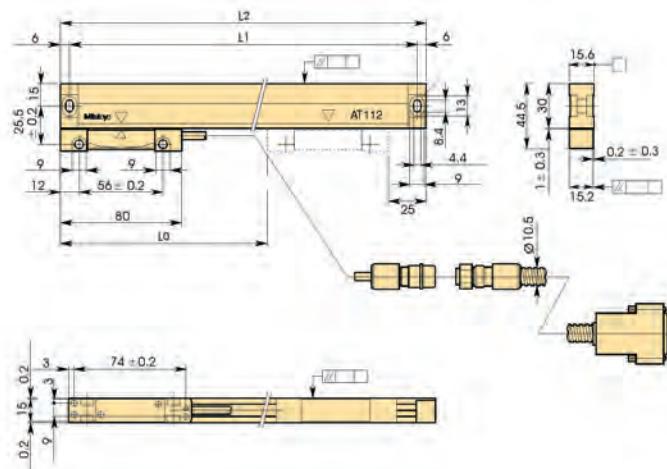

## Условные обозначения

- L0 Эффективный диапазон  
L1 Интервал креплений  
L2 Общая длина

# ЛИНЕЙНЫЕ ШКАЛЫ DRO AT181 - плунжерный тип

Серия 539 - Инкрементальный герметичный плунжерный тип

- Особый тип для сгибочных прессов и шлифовальных станков
- Коэффициент расширения  $8 \times 10^{-6}/K^{-1}$



Стандартная точность

№	Длина кабеля [м]	Эффективный диапазон	L <sup>1</sup> [мм]	L <sup>2</sup> [мм]	L <sup>3</sup> [мм]	Масса, [кг]
539-302	3	150 мм	180	305	320	1,9
539-303	3	200 мм	230	355	370	2,1
539-304	3	250 мм	280	405	420	2,3
539-305	3	300 мм	330	455	470	2,5
539-306	3	350 мм	380	505	520	2,7
539-307	3	400 мм	430	555	570	2,9
539-309	3	500 мм	530	655	670	3,3
539-310	3	550 мм	580	705	720	3,5
539-311	3	600 мм	630	755	770	3,7

## Спецификация

### Погрешность

Стандартный режим: (5+5L/1000) мкм
Высокоточный режим: (3+3L/1000) мкм
L = Эффективный диапазон измерений (мм)
Выходная форма волны
Макс. скорость перемещения
Период сигнала
Опорные точки шкалы
Уровень защиты от пыли/воды
Рабочая температура
Источник питания

## Опциональные аксессуары

№	Описание
09AAA033A	Удлинительный кабель, 2 м
09AAA033B	Удлинительный кабель, 5 м
09AAA033C	Удлинительный кабель, 7 м
174-147D	Счетчик KLD-214 для линейных шкал
174-183D	Счетчик KA-212 для линейных шкал
174-185D	Счетчик KA-213 для линейных шкал



См. подробное описание в брошюре по системам цифровой индикации.

# ЛИНЕЙНЫЕ ШКАЛЫ DRO AT116

## Спецификация

Погрешность	(5+5L/1000) мкм L = Эффективный диапазон (мм)
Выходная форма волны	Два синусоидальных сигнала со сдвигом по фазе на 90° (2Vpp)
Макс. скорость перемещения	до 50 м/мин
Период сигнала	20 мкм
Опорные точки шкалы	каждые 50 мм
Уровень защиты от пыли/воды	IP53
Рабочая температура	от 0°C до 45°C
Источник питания	5В DC ± 10%

## Опциональные аксессуары

№	Описание
09AAA720A	2 м кабель для AT115, армированный
09AAA720B	5 м кабель для AT115, армированный
09AAA720C	Кабель, для линейных шкал 7 м
174-147D	Счетчик KLD-214 для линейных шкал
174-183D	Счетчик KA-212 для линейных шкал
174-185D	Счетчик KA-213 для линейных шкал



Удлинительный кабель

Условное обозначение  
 L0 Диапазон измерений  
 L1 Диапазон перемещений  
 L2-L3 Интервал установки  
 L4 Полная длина  
 L5-L7 Положение опорного кронштейна



См. подробное описание в брошюре по системам цифровой индикации.

## Серия 539 - герметичный инкрементный тип – тонкие


- Подходит для фрезерных станков, столов XY, фиксаторов и т.д.
- Стеклянная шкала - ноль не кодирован
- Коэффициент расширения  $(8 \pm 1) \times 10^{-6}/\text{K}^{-1}$
- Для подключения к цифровому счетчику используется армированный коррозионно-стойкий кабель

IP 53



539-271-30


№	Длина кабеля [м]	Эффективный диапазон	L <sup>1</sup> [мм]	L <sup>2</sup> [мм]	L <sup>3</sup> [мм]	L <sup>4</sup> [мм]	L <sup>5</sup> [мм]	L <sup>6</sup> [мм]	L <sup>7</sup> [мм]	Масса [г]
539-271-30	3,5	100 мм	120	258	242	276				550
539-272-30	3,5	150 мм	170	308	292		326			600
539-273-30	3,5	200 мм	220	358	342	376				700
539-274-30	3,5	250 мм	270	408	392	426				800
539-275-30	3,5	300 мм	330	468	452	486				900
539-276-30	3,5	350 мм	380	518	502	536				1000
539-277-30	3,5	400 мм	430	568	552	586				1050
539-278-30	3,5	450 мм	480	618	602	636				1150
539-279-30	3,5	500 мм	540	678	662	696	339	331		1250
539-281-30	3,5	600 мм	640	778	762	796	389	381		1450
539-283-30	3,5	700 мм	740	878	862	896	439	431		1600
539-284-30	3,5	750 мм	780	918	902	936	459	451		1700
539-285-30	3,5	800 мм	840	978	962	996	489	481		1800
539-286-30	3,5	900 мм	940	1078	1062	1096	539	531		1950
539-287-30	5	1000 мм	1040	1178	1162	1196	589	581		2350
539-288-30	5	1100 мм	1140	1278	1262	1296				430
539-289-30	5	1200 мм	1240	1378	1362	1396				460
539-290-30	5	1300 мм	1340	1478	1462	1496				490
539-291-30	5	1400 мм	1440	1578	1562	1596				530
539-292-30	5	1500 мм	1540	1678	1662	1696				560
										3250

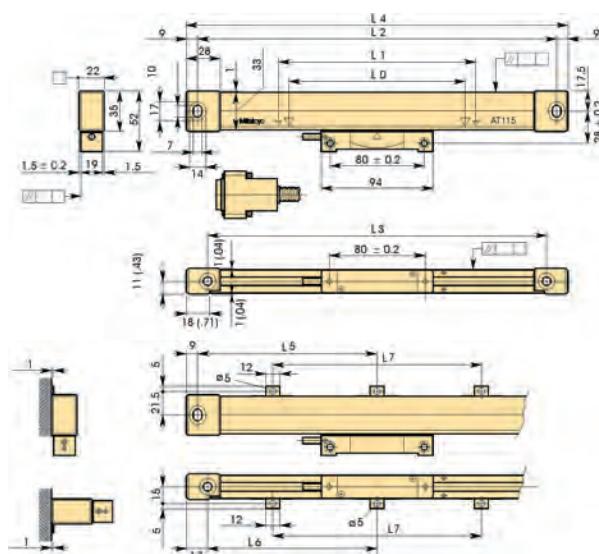

# ЛИНЕЙНЫЕ ШКАЛЫ DRO ABS AT715

Серия 539 – герметичный тип с абсолютной шкалой - степень защиты IP 67 - средний тип - специально для новых и старых станков с ручным управлением

Эта линейная шкала основана на электромагнитном принципе, таким образом обеспечивая высокую степень защиты IP, а также снижает необходимость задания референтной (нулевой) точки каждый раз после включения питания.



## Спецификация

Погрешность	от 100 до 500 мм ±5 мкм от 600 до 1800 мм ±7 мкм от 2000 до 3000 мм ±10 мкм
Макс. скорость перемещения	50 м/мин
Период сигнала	20 мкм
Метод измерения	Система, основанная на электромагнитной индукции
Рабочая температура	0-45 °C
Источник питания	5 В DC ± 10%

## Опциональные аксессуары

№	Описание
09AAB674A	Удлинительный кабель, 2 м, для AT715
09AAB674B	Удлинительный кабель, 5 м, для AT715
09AAB674C	Удлинительный кабель, 7 м, для AT715
174-147D	Счетчик KLD-214 для линейных шкал
174-183D	Счетчик KA-212 для линейных шкал
174-185D	Счетчик KA-213 для линейных шкал

№	Длина кабеля [м]	Эффективный диапазон	L <sup>1</sup> [мм]	L <sup>2</sup> [мм]	L <sup>3</sup> [мм]	L <sup>4</sup> [мм]	L <sup>5</sup> [мм]	L <sup>6</sup> [мм]	L <sup>7</sup> мм [мм]	L <sup>8</sup> [мм]
539-801	3,5	100 мм	120	258	242	278				
539-802	3,5	150 мм	170	308	292	328				
539-803	3,5	200 мм	220	358	342	378				
539-804	3,5	250 мм	270	408	392	428				
539-805	3,5	300 мм	330	468	452	488				
539-806	3,5	350 мм	380	518	502	538				
539-807	3,5	400 мм	430	568	552	588				
539-808	3,5	450 мм	480	618	602	638				
539-809	3,5	500 мм	540	678	662	698	339		331	
539-811	3,5	600 мм	640	778	762	798	389		381	
539-813	3,5	700 мм	740	878	862	898	439		431	
539-814	3,5	750 мм	780	918	902	938	459		451	
539-815	3,5	800 мм	840	978	962	998	489		481	
539-816	3,5	900 мм	940	1078	1062	1098	539		531	
539-817	5	1000 мм	1040	1178	1162	1198	589		581	
539-818	5	1100 мм	1140	1278	1262	1298	424		416	430
539-819	5	1200 мм	1240	1378	1362	1398	459		451	460
539-820	5	1300 мм	1340	1478	1462	1498	494		486	490
539-821	5	1400 мм	1440	1578	1562	1598	524		516	530
539-822	5	1500 мм	1540	1678	1662	1698	559		551	560
539-823	5	1600 мм	1640	1778	1762	1798	459		451	430
539-824	5	1700 мм	1740	1878	1862	1898	479		471	460
539-825	5	1800 мм	1840	1978	1962	1998	459		451	280
539-860	5	2000 мм	2040	2178	2162	2198	539		531	550
539-861	5	2200 мм	2240	2378	2362	2398	469		461	480
539-862	7	2400 мм	2440	2578	2562	2598	509		501	520
539-863	7	2500 мм	2540	2678	2662	2698	529		521	540
539-864	7	2600 мм	2640	2778	2762	2798	549		541	560
539-865	7	2800 мм	2840	2978	2962	2998	489		481	500
539-866	7	3000 мм	3040	3178	3162	3198	529		521	530


Удлинительный кабель длиной 2 м для сигнального кабеля длиной 5 м (с эффективной длиной 2400-3000 мм), что в общей сложности составляет 7 м!

## Условные обозначения

- L0 Эффективный диапазон
- L1 Диапазон перемещения
- L2-L4 Устанавливаемое межосевое расстояние
- L5-L8 Поддержка средних положений



См. подробное описание в брошюре по системам цифровой индикации.

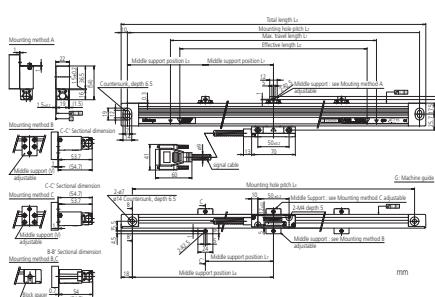

# Универсальный счетчик KA-200

Функции	Серия 174 - цифровой счетчик для линейных шкал
Установка нуля	●
Предустановка	●
Отображение диаметра	●
1/2 цены деления	●
переключение мм/дюйм	●
Обработка последовательности отверстия	●
Опорные точки шкалы	●
Компенсация линейной ошибки	●
Механическая обработка к нулю (инкрементный режим)	●
Добавление значений от 2 осей	●
Система переключения координат	●
Сообщение об ошибке	●
Отключение ненужных младших разрядов	●
Выбор направления измерений	●
Резервная память	●
Точечная обработка	●
Настройка разрешения	●
Сглаживание	●

## Спецификация

Отображение данных	7-сегментный, 8-значный + знак + светодиодный дисплей с 8 символами
Размеры (ДхШхВ)	300 x 70 x 167 мм мм
Разрешение	С сериями AT100: 0,05 - 0,0001 мм С AT715: 0,01 - 0,001 мм
Рабочая температура	от 0°C до 45°C
Источник питания	100-240В-AC, 50/60 Гц
Макро-функции	Сверление по паузу и фрезерование по кругу
Главные особенности	Отображение скорости подачи; функция обработки на конус; информация по режущему инструменту; многоточечная компенсация; функция диагностики шкал; функция вычислений
Вывод данных (опционально)	RS-232C / USB

## Опциональные аксессуары

№	Описание
06AET993	Блок кодирования RS 232 C
06ACF941	Кабель нагрузка/ноль
937179T	Ножной переключатель для SPC

\* только совместно с линейной шкалой AT1xx

## Серия 174 - цифровой счетчик для линейных шкал

Этот счетчик отображает данные, передаваемые с линейной шкалы.

КА-счетчик предлагает Вам следующие преимущества:

- Может быть использован как «стандартный счетчик» или «счетчик для токарных станков» при изменении соответствующих параметров.
- Уменьшенные габариты и вес, многофункциональность.
- Дополнительный дисплей для удобства эксплуатации.
- Ввод текстовых данных через дополнительный USB-интерфейс.
- Интерфейс RS-232C (опционально) позволяет подключить счетчик к ПК и принтеру.



174-185D

№	Система координат	Масса
174-183D	2	1,25 кг
174-185D	3	1,33 кг

# Счетчик DRO KLD200

## Серия 174

Счетчик KLD200 является устройством отображения одной оси линейной шкалы с выводом сигнала ограничения.


KLD200 предлагает Вам следующие преимущества:

- Счетчик предназначен сигнализирования, когда значение смещения линейной шкалы и предустановленное предельное значение совпадают.
- Доступно 2 варианта установок пределов: двухэтапный и четырехэтапный.
- Идеален для контроля вертикального положения на электроэрэозионных или шлифовальных станках.
- Может быть подключен к компьютеру или секвенсору через интерфейс RS-232C или выход сигнала ограничения (стандартная функция).
- Подключаемые линейные шкалы: AT103/AT112/AT113/AT116/AT181/AT715.



174-147

№	Масса, [кг]	Описание
174-147D	3	Выход сигнала с 4-х ступенчатым ограничением
174-146D	3	Выход сигнала с 2-ступенчатым ограничением

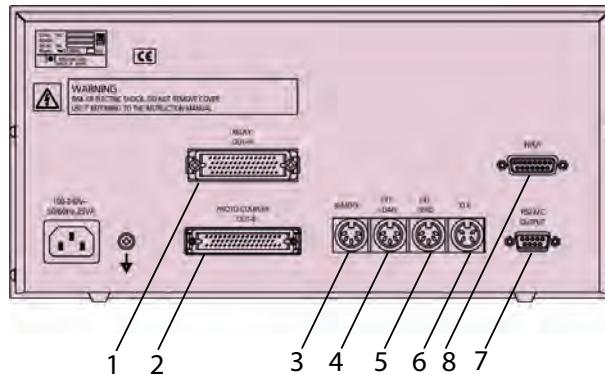


## Спецификация

Разрешение	0,001 мм (Диапазон индикации: от -9999,999 мм до +99999,999 мм)
	0,005 мм (Диапазон индикации: от -9999,995 мм до +99999,995 мм)
Входные порты шкалы	1
Источник питания	100-120В/200-240В AC, 50/60 Гц
Отображение данных	9-разрядный со знаком [-], светодиодный

## Опциональные аксессуары

№	Описание
965004	Внешний переключатель нагрузки RS 232 С
937328	Внешний блок загрузки 3 оси
936553	Внешняя "нулевая коробка" 3 оси

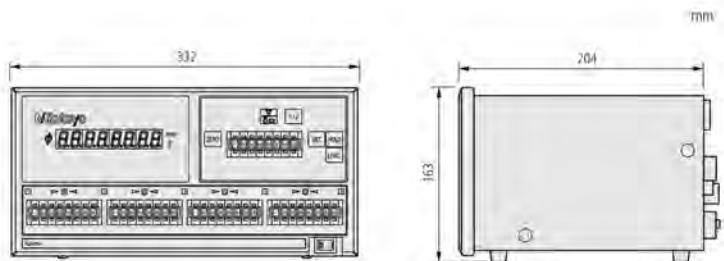

1. Выходной сигнал реле
2. Выходной сигнал оптопары
3. Вход удаленного сигнала
4. Вход сигнала внешней нагрузки
5. Вход сигнала внешней установки на ноль
6. Вход сенсорного сигнала
7. Интерфейс RS-232C
8. Входной сигнал линейной шкалы

# Гид по выбору удлинителей кабелей DRO

Серия 0944

## AT103




## AT113



## AT116



## AT112



## AT181



## AT715



Руководство по выбору удлинительного кабеля



Счетчик KA

Счетчик KDL

# Обзор системы линейных шкал ЧПУ

	Шкала (№)	Исходная точка	Функция ABSOLUTE	Шаг сетки осн. шкалы	Шаг выход. сигнала	Сигнальный блок	Число делит.	Разрешение	Максимальная скорость отклика	Мин. интервал кромки	
Отделные линейные шкалы	<b>ST36B ST36C (ST36A) (ST36D)</b>	○	×	8мкм	4мкм	(PSU-200)	400	0.01мкм	70мм/с	125нс	
							200	0.02мкм	150мм/с		
							80	0.05мкм	260мм/с		
							40	0.1мкм	720мм/с		
	<b>ST24B ST24C</b>	○	×	20мкм	10мкм	-	200	0.05мкм	360мм/с	125нс	
							100	0.1мкм	720мм/с		
							20	0.5мкм	1200мм/с		
							10	1мкм	1200мм/с		
	<b>ST46-EZA</b>	○	×	20мкм	20мкм	-	400	0.05мкм	900мм/с	50нс	
							200	0.1мкм	1800мм/с		
							40	0.5мкм	2600мм/с		
							20	1мкм	2600мм/с		
Линейные шкалы для монтажа	<b>ST422</b>	○	×	40мкм	40мкм	-	200	0.2мкм	1500мм/с	125нс	
							80	0.5мкм	3600мм/с		
							40	1мкм	5000мм/с		
							8	5мкм	5000мм/с		
	<b>ABS ST700 Компакт. тип</b>	-	○	3.072мм	3.072мм	-	30720	0.1мкм	5000мм/с	-	
							200	0.1мкм	800мм/с	125нс	
							100	0.2мкм	1600мм/с		
							80	0.25мкм	2000мм/с		
	<b>AT103 AT113 AT112-F AT181</b>	○	×	20мкм	20мкм	PSU-200	40	0.5мкм			
							20	1мкм			
							10	2мкм			
							8	2.5мкм			
							4	5мкм			
<b>AT402E</b>	○	△	20мкм	20мкм	-	-	-	2000мм/с	1Вп-п дифференц. синус. волна	125нс	
							200	0.1мкм	710мм/с		
							100	0.2мкм	1400мм/с		
							40	0.5мкм	2000мм/с		
							20	1мкм			
							8	2.5мкм			
<b>AT211</b>	○	×	20мкм	20мкм	-		4	5мкм			
							200	0.1мкм	333мм/с	250нс	
							40	0.5мкм	1833мм/с		
							20	1мкм	2000мм/с		
							8	2.5мкм			
<b>AT203</b>	○	×	20мкм	20мкм	-		4	5мкм	500нс	250нс	
							200	0.1мкм	333мм/с		
							40	0.5мкм	1833мм/с		
							20	1мкм	2000мм/с		
<b>ABS AT500</b>	-	○	20мкм	20мкм	-		4096	0.005мкм	2500мм/с* <sup>1</sup>	-	
							400	0.05мкм	2000мм/с	1000нс	
							400	0.05мкм			
<b>ABS AT300</b>	-	○	20мкм	20мкм	-		400	0.05мкм	2000мм/с	-	

\*1 Максимальная скорость отклика Н типа с разрешением 0.005мкм составляет 1200мм/с.


# ЛИНЕЙНЫЕ ШКАЛЫ ДЛЯ ЧПУ AT402E

## Спецификация

Погрешность	от 140 до 540 мм $\pm 2$ мкм от 640 до 940 мм $\pm 3$ мкм от 1040 до 3040 $\pm 3$ мкм/м
Макс. скорость перемещения	более 120 м/мин
Период сигнала	20 мкм
Выходная форма волн	Два синусоидальных сигнала со сдвигом по фазе на 90° (1Vpp) Дифференциальные (RS-485)
Рабочая температура	от 0°C до 45°C
Источник питания	5В DC $\pm 10\%$


## Опциональные аксессуары

№	Описание
09AAC071A	Сигнальный кабель типа А, 1 м /AT402E
09AAC071B	Сигнальный кабель типа А, 3 м /AT402E
09AAC071C	Сигнальный кабель типа А, 6 м /AT402E
09AAC071D	Сигнальный кабель типа А, 9 м /AT402E
09AAC079A	Сигнальный кабель типа В, 1 м /AT402E
09AAC079B	Сигнальный кабель типа В, 3 м /AT402E
09AAC079C	Сигнальный кабель типа В, 6 м /AT402E
09AAC079D	Сигнальный кабель типа В, 9 м /AT402E
09AAC073A	Сигнальный кабель типа С, 1 м /AT402E
09AAC073B	Сигнальный кабель типа С, 3 м /AT402E
09AAC073C	Сигнальный кабель типа С, 6 м /AT402E
09AAC073D	Сигнальный кабель типа С, 9 м /AT402E



Без кабеля (-00)

№	Эффективный диапазон	L <sup>1</sup> [мм]	L <sup>2</sup> [мм]	L <sup>3</sup> [мм]
539-371-00	140 мм	259	135	150
539-373-00	240 мм	359	185	250
539-374-00	340 мм	459	235	350
539-375-00	440 мм	559	285	450
539-376-00	540 мм	659	335	550
539-377-00	640 мм	759	385	650
539-378-00	740 мм	859	435	750
539-379-00	840 мм	959	485	850
539-380-00	940 мм	1059	535	950
539-381-00	1040 мм	1159	585	1050
539-382-00	1140 мм	1259	635	1150
539-383-00	1240 мм	1359	685	1250
539-384-00	1340 мм	1459	735	1350
539-385-00	1440 мм	1559	785	1450
539-386-00	1540 мм	1659	835	1550
539-387-00	1640 мм	1759	885	1650
539-388-00	1740 мм	1859	935	1750
539-389-00	1840 мм	1959	985	1850
539-390-00	2040 мм	2159	1085	2050
539-391-00	2240 мм	2359	1185	2250
539-392-00	2440 мм	2559	1285	2450
539-393-00	2640 мм	2759	1385	2650
539-394-00	2840 мм	2959	1485	2850
539-395-00	3040 мм	3159	1585	3050

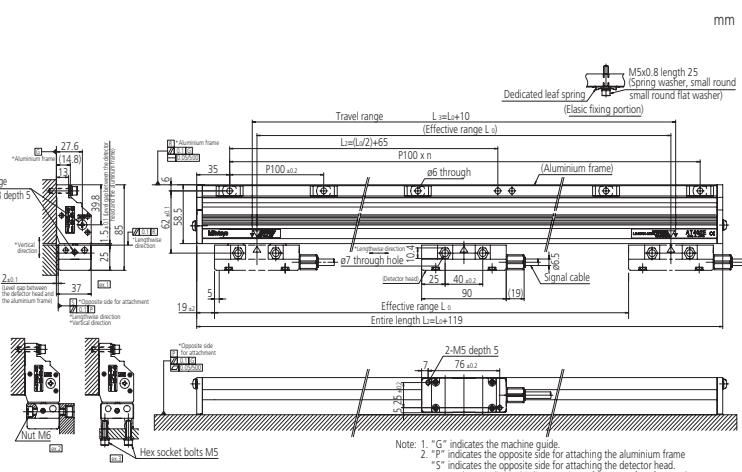

# ЛИНЕЙНЫЕ ШКАЛЫ ДЛЯ ЧПУ AT203

Серия 539 - герметичный инкрементный тип - стандартные – быстрая скорость перемещения – увеличенная длина


- Погрешность : от 100 до 1500 мм =  $\pm 3$  мкм
- от 1600 до 3040 мм =  $\pm 5$  мкм
- от 3250 до 6000 мм =  $\pm 10$  мкм
- Защита от IP 53 до IP 64



№  
AT 203

## Спецификация

Погрешность	0,1-1,5 м: (3+3L/1000) мкм 1,6-3 м: (5+5L/1000) мкм 3,25-6 м: (5+8L/1000) мкм L = эффективный диапазон, мм
Макс. скорость перемещения	до 120 м/мин
Опорные точки шкалы	каждые 50 мм
Длина кабеля	5 м
Выходная форма волны	Два сигнала со сдвигом по фазе на 90° (RS422) Дифференциальный линейный привод
Разрешение	0,1; 0,5; 1
Источник питания	5В DC ± 10%



# ЛИНЕЙНЫЕ ШКАЛЫ ДЛЯ ЧПУ AT211


Серия 539 - герметичный инкрементный тип - тонкие - быстрая скорость перемещения - с высокой повторяемостью



- Шаг шкалы 20 мкм – прямоугольный выходной сигнал (RS 422)
- разрешение 1 - 0,5 мкм
- высокая скорость перемещения
- Точность – стандартный тип: от 100 до 1500 мм =  $\pm 3$  мкм
- Точность - высокая повторяемость от 100 до 1500 мм =  $\pm 2$  мкм
- Защита от IP 53 до IP 64 (при подключении компрессора)




AT211A

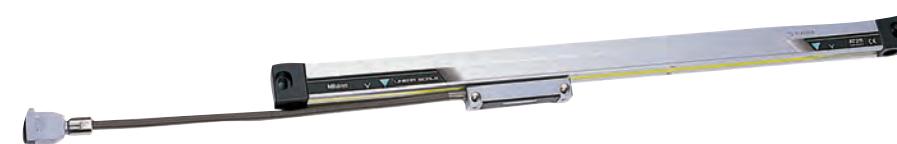

AT211B

## Спецификация

Погрешность	0,1-0,5 м: (3+3L/1000) мкм (стандартный режим); (2+2L/1000) мкм (высокоточный режим); 0,5-1,5 м: (3+3L/1000) мкм L = эффективный диапазон, мм
Макс. скорость перемещения	до 120 м/мин
Период сигнала	20 мкм
Разрешение	0,1; 0,5; 1 мкм
Выходная форма волны	Два сигнала со сдвигом по фазе на 90° (RS422) Адаптер-усилитель дифференциальной линии
Источник питания	5В DC ± 10%



См. подробное описание в брошюре по ЧПУ-шкалам.

# ЛИНЕЙНЫЕ ШКАЛЫ ABS ДЛЯ ЧПУ AT300

## Спецификация

Погрешность	от 100 до 1500 мм (3+3L/1000) мкм от 1600 до 3000 мм (5+5L/1000) мкм L = Эффективный диапазон (мм)
Макс. скорость перемещения	до 120 м/мин
Разрешение	0,05 мкм
Период сигнала	20 мкм
Источник питания	5В DC ± 10%



См. подробное описание в брошюре по ЧПУ-шкалам.

## Спецификация

Погрешность	Модель S: (3+3L/1000) мкм Модель H: (2+2L/1000) мкм Модель E: (2+2L/1000) мкм L = Эффективный диапазон (мм)
Макс. скорость перемещения	Модель S: 150 м/мин Модель H: 72 м/мин Модель E: 72/150 м/мин 0,05/0,005 мкм
Разрешение	Модель AT5_5: 0,005 мкм Модель AT5_3: 0,05 мкм Модель AT5_ _E: 0,05 / 0,005 мкм
Период сигнала	20 мкм
Источник питания	5В DC ± 10%



См. подробное описание в брошюре по ЧПУ-шкалам.

## Серия 539 - герметичный абсолютный тип - стандартный размер

Эта герметичная линейная шкала ABSOLUTE дает Вам очень прецизионное разрешение до 0,05мкм.

AT300 предлагает Вам следующие преимущества:

- Вы можете подключить ее напрямую с ЧУ-станками.
- ABS AT303: Поддерживается серийный интерфейс Mitutoyo.
- ABS AT343: Поддерживается серийный высокоскоростной интерфейс Mitsubishi Electric.
- ABS AT353: Поддерживается серийный высокоскоростной интерфейс Fanuc.
- Установочные размеры можно уточнить в Mitutoyo - пожалуйста связывайтесь.



AT300

## АБСОЛЮТНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ ABS ДЛЯ ЧПУ AT500

### Серия 539 - герметичный тип с абсолютной шкалой - тонкие



Эта герметичная линейная шкала ABSOLUTE дает Вам очень прецизионное разрешение до 0,05мкм.

AT500 предлагает Вам следующие преимущества:

- Вы можете подключать ее напрямую к ЧУ-станкам.
- ABS AT505/AT503: Поддерживается серийный интерфейс Mitutoyo.
- ABS AT545/AT543: Поддерживается серийный высокоскоростной интерфейс Mitsubishi Electric.
- ABS AT555/AT553: Поддерживается серийный высокоскоростной интерфейс Fanuc.
- Вы имеете 2 модели на выбор:  
-SC : высокая жесткость  
-HC : высокая точность.
- Установочные размеры можно уточнить в Mitutoyo - пожалуйста свяжитесь с нами.



AT553-HC



AT553-SC

№  
AT500

# ЛИНЕЙНЫЕ ШКАЛЫ ЧПУ ABS AT1100

## Серия 579 - Электромагнитные индукционные абсолютные шкалы

Эта линейная шкала работает по уникальной технологии Mitutoyo, основанной на принципе электромагнитной индукции, что обеспечивает отличную устойчивость к маслу и воде по сравнению с оптическими шкалами. ABS AT1100 - высоконадежная шкала для станков с ЧПУ, подходящая для работы в жестких производственных условиях в цехе.

- Высокая производительность шкал ABS AT1100 дополнительно обеспечивается инновационной формой и расположением направляющей для считающего устройства в алюминиевой раме, а также наличием уплотнителя в направляющей для экстремальной защиты от СОЖ.



№  
ABS AT1100

# ЛИНЕЙНЫЕ ШКАЛЫ ДЛЯ ЧПУ ST24

## Серия 579 - Открытые линейные шкалы с выводом синусоидальных и прямоугольных волн

Эта линейная шкала стандартного типа дает Вам максимальную скорость отклика до 1200мм/с. AT500 предлагает Вам следующие преимущества:

- Устройство оснащено светодиодным индикатором, сигнализирующим о превышении скорости и нарушениях синусоидального сигнала.
- Установочные размеры доступны в Mitutoyo - пожалуйста свяжитесь с нами.



ST24


ABSOLUTE®

## Спецификация

Метод детектирования	Электромагнитная индукция
Разрешение	0,05 мкм
Максимальный эффективный диапазон	3040 мм
Сечение	85 x 37 мм
Погрешность	3+5L/1000) мкм L= 140 до 2040 мм (5+5L/1000) мкм L= 2240 до 3040 мм
Скорость отклика	3 м/с
Совместимые интерфейсы	Последовательный интерфейс FANUC Corporation's Высокоскоростной последовательный интерфейс Mitsubishi Electric Corporation's

## Спецификация


Погрешность	10 - 300 мм ±1 мкм 350 - 500 мм ±2 мкм 600 - 1000 мм ±3 мкм 1100 - 3000 мм ±3 мкм/м
Макс. скорость перемещения	До 1200 мм/с
Опорные точки шкалы	10 - 80 мм центральная точка шкалы 100 - 3000 мм каждые 50 мм
Разрешение	0,05; 0,1; 0,5; 1 мкм
Выходная форма волн	Два синусоидальных сигнала, сдвинутых по фазе на 90° (2Vpp) Два прямоугольных сигнала, сдвинутых по фазе на 90° (RS422) Линейный формирователь
Период сигнала	10 мкм
Источник питания	5В DC ± 10%

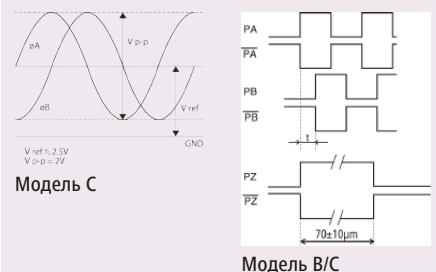

## ЛИНЕЙНЫЕ ШКАЛЫ С ЧПУ ST36


### Спецификация

Погрешность	10 - 300 мм ±0,5 мкм 350 - 500 мм ±1 мкм 600 - 1000 мм ±2 мкм 1100 - 3000 мм ±2 мкм
Макс. скорость перемещения	1200 мм/сек
Период сигнала	8 мкм
Опорные точки шкалы	10 - 75 мм центральная точка шкалы 100 - 3000 мм каждые 50 мм
Период сигнала	4 мкм
Разрешение	0,01; 0,02; 0,05; 0,1 мкм
Выходная форма волны	Два синусоидальных сигнала 2Vpp, сдвинутых по фазе на 90° (Модели А и С) Два прямоугольных сигнала, сдвинутых по фазе на 90° (Модели В и С, линейный формирователь RS422)
Источник питания	5В DC ± 10%

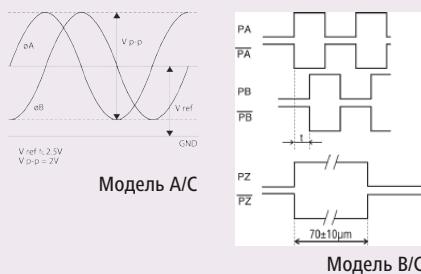

### Спецификация

Погрешность	10 - 300 мм ±1 мкм 350 - 500 мм ±2 мкм 600 - 1000 мм ±3 мкм 1100 - 3000 мм ±3 мкм
Макс. скорость перемещения	до 5000 мм/сек
Опорные точки шкалы	10 - 75 мм центральная точка шкалы 100 - 3000 мм каждые 50 мм
Период сигнала	40 мкм
Разрешение	0,2; 0,5; 1; 5 мкм
Выходная форма волны	Два синусоидальных сигнала, сдвинутых по фазе на 90° (2Vpp) Два прямоугольных сигнала, сдвинутых по фазе на 90°, линейный формирователь RS422
Источник питания	5В DC ± 10%



Два прямоугольных сигнала со сдвигом по фазе на 90°



См. подробное описание в брошюре по ЧПУ-шкалам.

### Серия 579 - Открытые шкалы с синусоидальным и прямоугольным выходным сигналом

Эта высокоточная портативная модель с высоким разрешением разработана для наружной установки.

ST36 предлагает Вам следующие преимущества:

- Высокая надежность со стабильным выводом сигнала.
- Вывод двухфазного синусоидального (шаг 4мкм) и двухфазного прямоугольного сигналов одновременно.
- По умолчанию оснащен компактным интерфейсным блоком.
- Установочные размеры доступны от Mitutoyo - пожалуйста свяжитесь.




## ЛИНЕЙНЫЕ ШКАЛЫ ДЛЯ ЧПУ ST422

### Серия 579 - Открытые шкалы с синусоидальным и прямоугольным выводом

Эта компактная внешняя инкрементальная линейная шкала дает Вам максимальную скорость отклика до 5000 мм/с.

ST422 предлагает Вам следующие преимущества:

- Оснащается светодиодной сигнализацией ошибок индикации с выводом сигнала обнаружения ошибок для превышения скорости и аномалий синусоидного сигнала.
- Установочные размеры доступны в Mitutoyo - пожалуйста, свяжитесь.

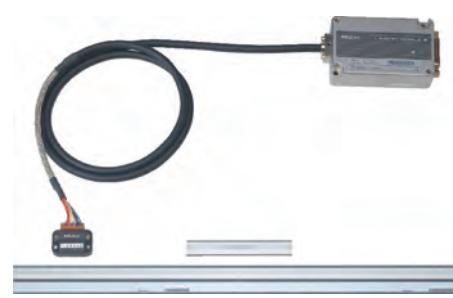


ST422

# Линейные шкалы для ЧПУ ST46-EZA

## Серия 579 – Фотоэлектрические металлические линейные шкалы

- Шаг решетки 20 мкм
- Ноль не кодирован
- Выходной сигнал: синусоидальный 2Vpp или прямоугольный (RS 422), лента односторонняя или двухсторонняя
- Светодиодный дисплей с функцией самодиагностики


№	Метод детектирования
ST46EZA Type B	Фотоэлектрический линейный датчик отражающего типа
ST46EZA Type C	Фотоэлектрический линейный датчик отражающего типа

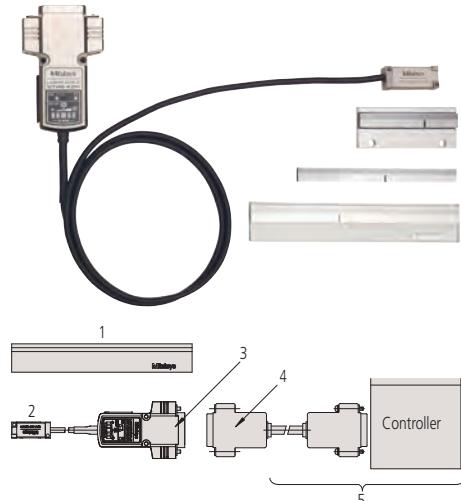



1: Главная шкала; 2: Датчик; 3: Выходной разъём (в комплекте); 4: Кабель обратной связи; 5: Обеспечивается заказчиком (кабель обратной связи / контроллер)

### Спецификация

Эффективный диапазон	от 10 до 3000 мм
Максимальная скорость отклика	2,6 м/с (при амплитуде синусной волны - 3дБ)
Коэффициент внутреннего расширения	(8±1) x 10 <sup>-6</sup> °C
Выходной сигнал	Тип В: 2-фазный прямоуг. сигнал, сигнал опорной точки, внешний сброс ввода Тип С: 2-фазный прямоуг. сигнал, сигнал опорной точки, 2-фазный синусоидальный сигнал
Опорная точка шкалы	С опорной точкой шкалы (шаг 50 мм, от 10 до 80 мм: центральная точка)
Температура/влажность хранения	от -20 до 60°C, от 20 до 80% RH (без конденсации)
Рабочая температура/влажность	от 0 до 40°C, от 20 до 80% RH (без конденсации)
Напряжение питания	5В DC±5%
Характеристики шкалы	Шаг решетки 20 мкм, Материал: металл (стекло по запросу)

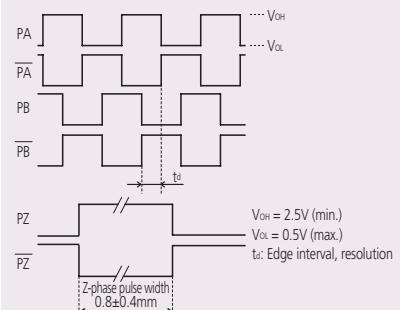

### Выходной сигнал тип В

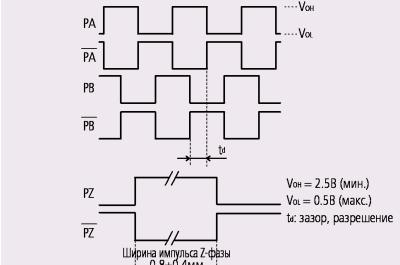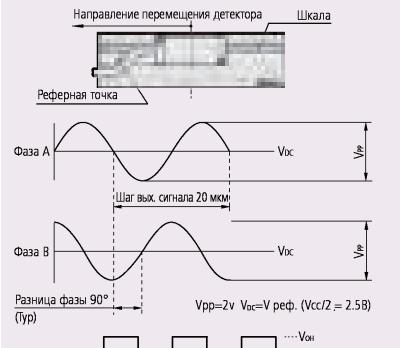

См. брошюру

# ЛИНЕЙНЫЕ ШКАЛЫ С ЧПУ ST700



См. подробное описание в брошюре по шкалам ST700.

## Серия 579 - Электромагнитные индукционные абсолютные шкалы

На шкалах ABSOLUTE устранена необходимость переопределять начало отсчета. ST700 предлагает Вам следующие преимущества:

- Она оптимизирована для контроля линейных двигателей.
- Оптимальны для высокоскоростного контроля с большим ускорением.
- Бесконтактная система детектирования гарантирует долгий срок службы.
- Сигнал при установке самонастраивается соответствующим ПО.



Применительная система	Разрешение 0,1 мкм головка 50 мм
	№
[Усилители с поддержкой интерфейса Mitutoyo ENSIS] Nikki Denso Co., Ltd. серии VC Servoland Corporation серии SVF PMAC JAPAN Co., Ltd. контроллер	ABS ST708A ABS ST708AL
Mitsubishi® Electric Corporation серия MELDAS® Поддерживает усилитель : MDS-Vn-V1/V2	ABS ST748 ABS ST748L
Mitsubishi® Electric Corporation Серия MR-J2S/MR-J3	ABS ST748A ABS ST748AL
Panasonic Matsushita® Electric Industrial Co, Ltd., Motor Company Серии MINAS® A4, A4P, A4N	ABS ST778A ABS ST778L
Серия Σ-III Yaskawa® Electric Corporation	ABS ST788A ABS ST788L
Управляющий блок FANUC® Ltd. серии FS-I, POWER Mate® i	ABS ST758 ABS ST758L

Хар-ка	Тип шкалы	Шкала на основании	Шкала на стекле
Разрешение	0,1 мкм (0,05 мкм по специальному заказу)		
Принцип считывания	Определение абсолютного положения на основе электромагнитной индукции		
Исполнение	Отдельная шкала		
Рабочий диапазон (с гарантированной точностью)	от 100 до 3000 мм / от 3200 до 6000 мм	от 100 до 1100 мм	
Погрешность (при 20°C)	(5+5L/1000) мкм, L - рабочий диапазон в мм	(3+3L/1000) мкм, L - рабочий диапазон в мм	
Макс. скорость перемещения	5 м/с		
Коэффиц. теплового расширения	(12,0±1,5)x10-6 °C (при креплении к материалу аналогичному стали)	(8,0±1,0)x10-6°C	
Условия работы	Температура от 0 до 50°C Влажность от 20 до 80% относит. влажности		
Условия хранения	Температура от -20 до 70°C Влажность от 20 до 80% относит. влажности		
Питание	5В ± 10% (на детекторе) (Пульсации и скачки не должны превышать 100 мВ)		
Потребление	270 mA (максимум)		
Виброустойчивость	300 м/с² (от 55 до 2000 Гц)	100 м/с² (от 55 до 2000 Гц)	
Стойкость к ударным нагрузкам	500 м/с² (полусинусоидальный, 11 мс)	150 м/с² (полусинусоидальный, 11 мс)	
Кабель детектора	Длина / диаметр 1 м / Ø3,8 мм (сверхгибкий кабель)		
	Разъем 1) D-sub (15-ти контактный штыревой) разъем (неводонепроницаемый) 2) D-sub (9-ти контактный гнездовой) разъем (неводонепроницаемый), для ST788A		
Макс. длина сигнального кабеля	До 29 м (включая длину кабеля детектора) (см. руководство по эксплуатации)		
Крепление детектора	По одному месту крепления с боков и на верхней поверхности		
Направление выхода кабеля	Выбор из 4 сторон (вверх, вниз, влево, вправо)		

# Линейная шкала ABS ST1300

Серия 579 - Высокоскоростные абсолютные шкалы с высоким разрешением

Длинная, быстрая, с различными типами подключения

- Максимальная эффективная длина - 12м, максимальная скорость отклика - 8 м/с с минимальным разрешением 1нм.
- Обширная совместимость с различными интерфейсами. Подробности см. в спецификации ниже.
- Благодаря новому принципу считывания сигнала достигается значительная устойчивость к загрязнениям, по сравнению с более ранними фотоэлектрическими типами устройств.
- Различные методы крепления: двухсторонний и с закреплением концов.
- Программа проверки сигналов облегчает настройку и обслуживание.
- Интерфейсы: FANUC; Mitsubishi Electric; Yaskawa Electric; Panasonic; стандартный интерфейс Mitutoyo ENSIS

\*: зависит от контроллера

## Спецификация

Диапазон [мм]	макс. 12 м
Погрешность	10 мкм/м ( $\pm 5$ мкм)
Интерфейсы	Стандартные интерфейсы FANUC; Mitsubishi Electric; Yaskawa Electric; Panasonic; Mitutoyo ENSIS
Макс. скорость отклика	8 м/с (зависит от интерфейса)
Мин. разрешение	1 нм / 10 нм
Характеристики шкалы	Металлическая лента



## Линейная шкала волоконного типа

### Спецификация

Период вывода сигнала	2 мкм
Выходной сигнал	двуфазный синусоидальный сигнал (2Vpp); двухфазный прямоугольный сигнал
Эффективная длина	макс. 100 мм
Размеры детектора	5 x 9,6 x 15 мм (S тип); 6 x 20 x 10,4 мм (L тип)
Длина волоконно-оптического кабеля	2, 3, 5, 10 м (или 20, 30 м по заказу)
Макс. скорость отклика	0,8 м/с (на выходе синусоидальный сигнал)
Мин. разрешение	10 нм (на выходе прямоугольный сигнал)

### Серия 579 - Ультракомпактные линейные датчики

Компактнаячитывающая головка позволяет уменьшить размер и вес прибора

- Электронные компоненты вынесены изчитывающей головки с помощью волоконного светофида, что позволяет создать ультра компактный блок без источника тепла и электромагнитных помех.
- Самая маленькая в мире ультра компактнаячитывающая головка.
- Период вывода сигнала в 2 мкм для создания систем с высоким разрешением.
- Светодиодные индикаторы на интерфейсном блоке не требуют осциллографа для настройкичитывающей головки после ее установки, что сокращает время на монтаж.



# MICSYS-SA1

## Серия 549

Этот высокоточный бесконтактный 2D датчик использует корреляцию изображения.

MICSYS-SA1 обладает следующими преимуществами:

- Одновременное измерение положения по XY.
- Нанометрическое разрешение.
- Возможность измерения на детали.
- Простое выравнивание.
- Позволяет быстро измерить деформацию и прогиб.

Применение:

- точное позиционирование
- отслеживание характеристик метрологических и производственных стоек (смещение, гистерезис, повторяемость)
- измерение деформации



549-701D

№

549-701D

## Спецификация

Разрешение	1 нм
Погрешность	± 100 нм
Линейность (при 20°)	80 нм
Рабочее расстояние	10±0,2 мм (включая толщину стандартной цели : 6,1 мм)
Период обновления данных	20 Гц
Длина волны лазера	650 нм (Видимый) Класс 2
Температура и влажность работы	Детектор: 15 - 25°C, интерфейсный блок: 0-40°C, относ. влажность 20-80% (без конденсации)
Интерфейс	RS-232C
Стандартные принадлежности	Эталонная цель, программное обеспечение для корреляции данных (на CD)
Питание	AC 100-240В 45Вт 50/60Гц



См. брошюру по Micsys